


G-6165
Caño bañera de pared

GRAFF®




Características del producto

- Includes spout ring
- 1/2" NPT male thread inlet
- Tub spout flow rate ~ 13.9 gpm @60 psi
- Matches M.E & M.E. 25 Collections

Acabados disponibles

- Oro 24K
- Oro cepillado 24K
- Latón cepillado PVD®
- Negro_ Architectural Black™
- Níquel cepillado
- Onyx cepillado PVD®
- Oro Rosa / Cobre Cepillado PVD®
- Gunmetal PVD®
- Negro Mate
- Bronce oliva
- Onyx PVD®
- Latón pulido PVD®
- Cromo pulido
- Níquel pulido
- Oro Rosa / Cobre Pulido PVD®
- Níquel satinado Steelinox®
- Brass inacabado
- Latón inacabado cepillado
- Latón cepillado Vintage
- Blanco

* Fin de pedido especial: llame para consultar disponibilidad

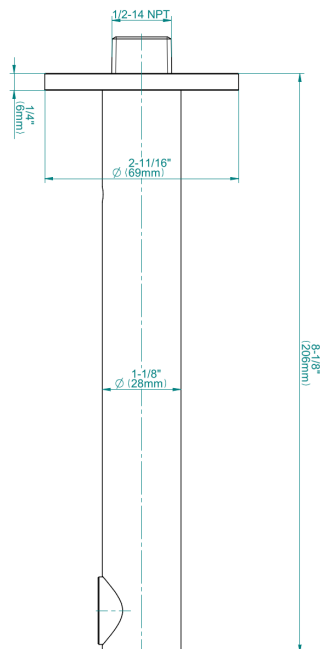

DECLINADO